

SUPERCOLL TABIQUE



INDICADO PARA



Normativas

EL PEGAMENTO SUPERCOLL TABIQUE es conforme al anexo ZA de la norma UNE EN-12860.

Descripción

EL PEGAMENTO SUPERCOLL TABIQUE es un adhesivo en base escayola, está indicado para la colocación de tabiquería de ladrillo de gran formato, ladrillo de gran formato revestido de yeso y tabique de yeso gran formato.

Con el PEGAMENTO SUPERCOLL TABIQUE las operaciones de levantamiento de tabiquería se ejecutan fácilmente debido a la excelente trabajabilidad del producto y el alto rendimiento en la colocación de las piezas. Se consigue un ahorro de tiempo y mano de obra que lo caracterizan por ser esta aplicación más cómoda y sobre todo más limpia que los morteros tradicionales de cemento.

Características técnicas

Relación agua/pegamento	0.8-1
Principio fraguado	> 45 min
Adherencia	Cumple
Contenido SO ₃	≥ 30%

Modo de empleo recomendado

Añadir el agua en un recipiente limpio, espolvorear el producto hasta saturación producto, agua. Dejar reposar 5 minutos, para que los aditivos actúen correctamente, y batir enérgicamente hasta lograr una pasta cremosa, homogénea y consistente y un espesamiento idóneo para la colocación de tabiquería.

En ningún caso deberán añadirse aditivos ni agua después del amasado ya que se puede producir una alteración en el proceso de fraguado y en la resistencia final del producto.

No se podrá añadir agua una vez se haya hecho el fraguado del producto ya que pueden producirse alteraciones en la resistencia final del producto.

Hay que limpiar las herramientas de trabajo antes de cada amasado.

Las piezas a colocar deben de estar limpias y exentas de fluorescencias y salitres para así lograr una adherencia perfecta.

Se debe utilizar agua limpia superior a 5°C y menor de 40°C.

Aplicaciones

Ladrillo cerámico de gran formato, ladrillo cerámico de gran formato revestido de yeso y tabique de yeso de gran formato.

Ventajas

Amasado manual o mecánico.

Fácil de utilizar.

Excelente trabajabilidad.

Alto rendimiento.

Espesamiento ideal para la colocación de tabiquería.


Gran resistencia a la compresión y flexión.

Presentación y almacenaje

Este producto se comercializa en sacos de papel blanco con doble hoja y lámina de plástico con rotulación en color gris y amarillo, con un contenido de 18 Kg. +- 5% y en palets de 72 sacos.

El almacenaje de este producto debe realizarse en lugares secos y resguardados de la humedad para conservar sus propiedades.

TIEMPO DE TRABAJO

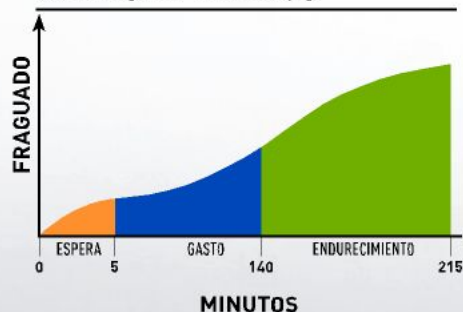

INDICADO PARA:



**Aislante
térmico**



**Protección
al fuego**



Confortabilidad



Ligereza



**Aislante
acústico**



**Conductividad
térmica**



**Alto
rendimiento**



**Gran
Blancura**



**Fácil
lijado**



**Resistencia
a la humedad**